仕　　様	
機　　種	ＰＡ−Ⅲ
主軸回転数 （rpm）	50Hz/60Hz 低速 4P 13/16・20/24・30/36・44/53 高速 8P 26/32・40/48・60/72・88/106
切削油吐出	クーラントポンプ/４０Ｗ
チャッキング	手　動　（追締機構付）
切　削　送　り	手　　動
えぐり角度	０　～　６０°
加　工　能　力	えぐり　：　φ１７．３～φ１１４．３ 穴開け　：　φ４　～　φ３０
	小径はエンドミル使用
駆動モーター	三相 200V 4P/1.5KW 8P/0.75KW ポールチェンジモーター 搭載
機　械　重　量	約　４００ kg
ブレーカーの設置	２０Ａ　推奨

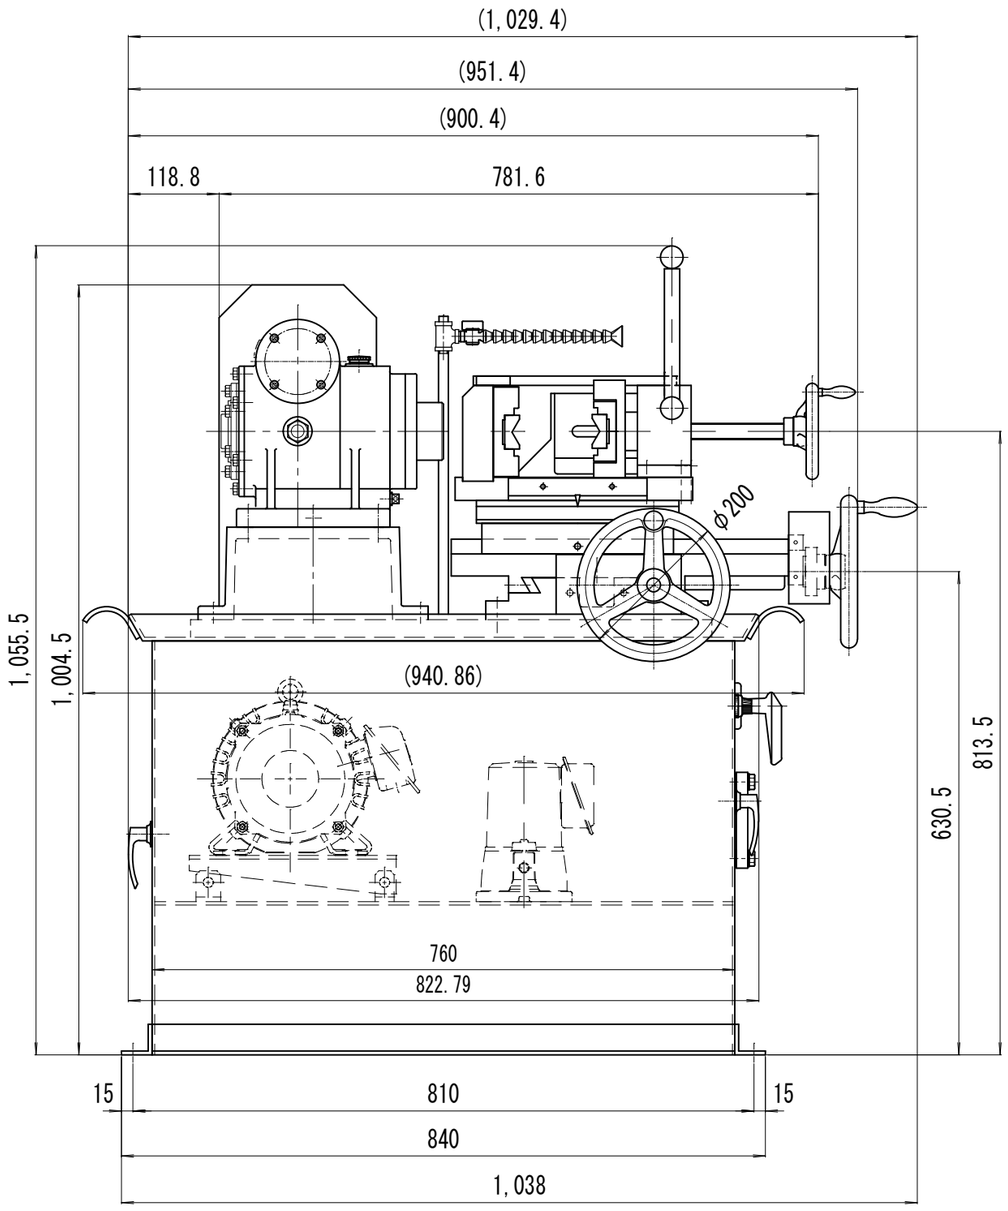

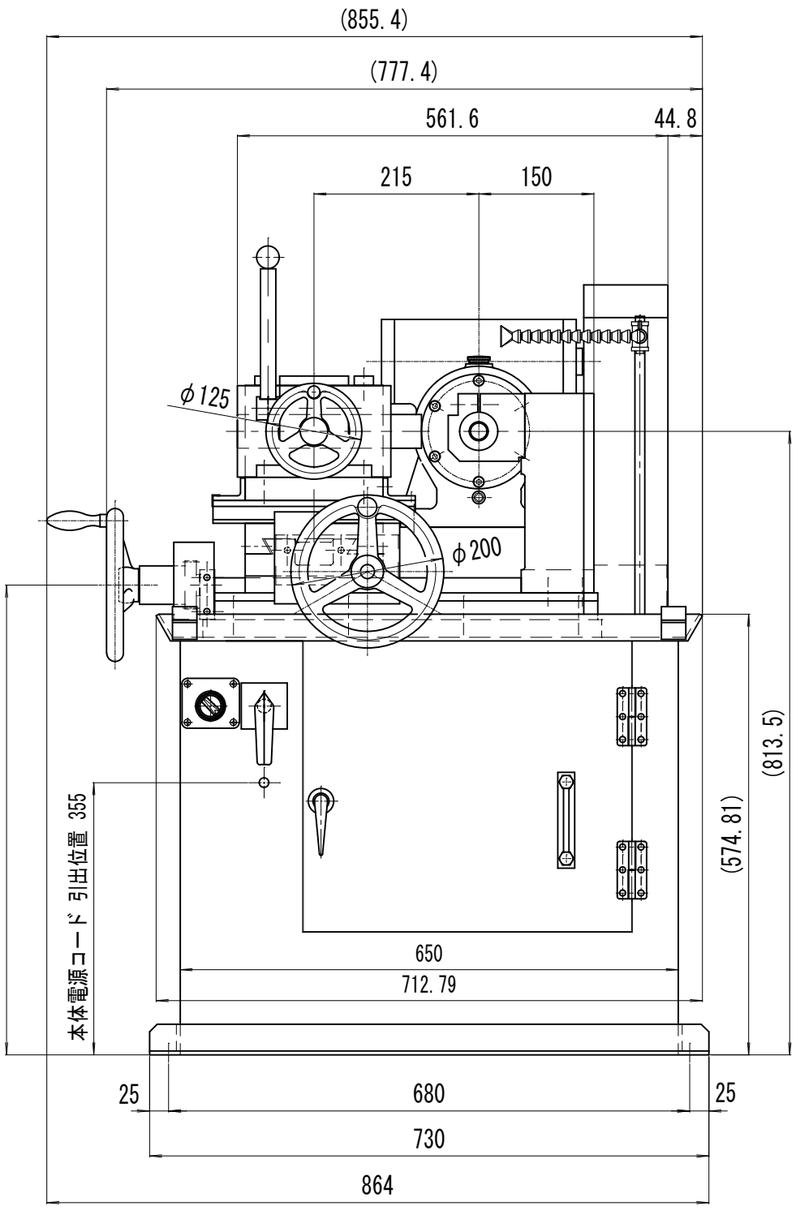

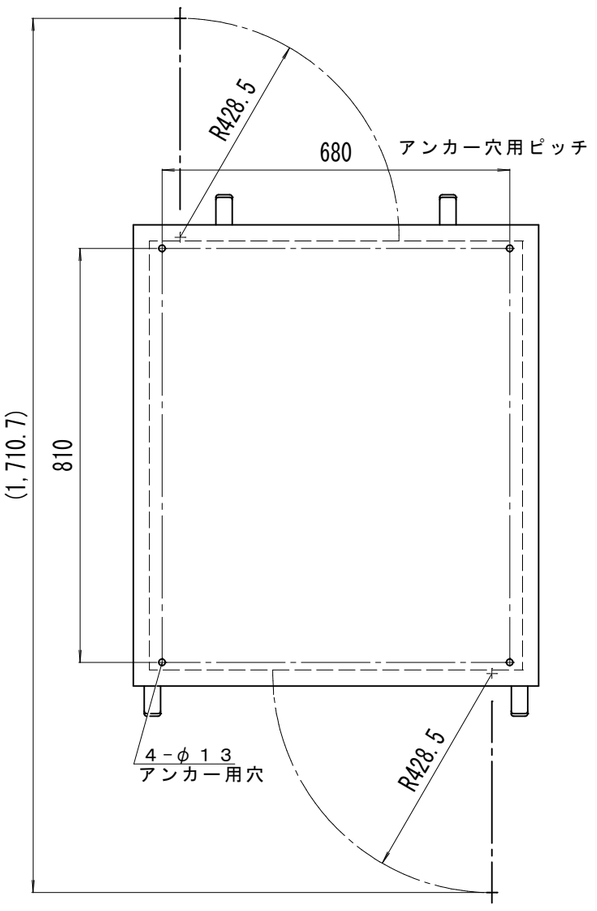

最　低　本　体　占　有　範　囲

名　　称						機　　種
ＰＡ−Ⅲ						ＰＡ−Ⅲ
尺　度	検　図	設　計	製　図	日　付		図　　種
1 / 8			原　田	19.01.15		全　体　仕　様　図
ワイエス工機株式会社						図　面　番　号