


仕様	
機種	PF-318S
主軸回転数 (rpm)	減速機モーターにての無段変速機構 60Hz : 8 ~ 34
切削油吐出	クーラントポンプ / 40W
チャッキング	手動
切削送り	手動 / 自動 (選択方式)
加工能力	開先 φ81.9 ~ φ318.5
駆動モーター	三相 200V 1.5KW (減速機モーター)
切削送りモーター	三相 200V 200W (減速機モーター)
切削ストローク	50mm (MAX)
切削送り速度 (自動時)	減速機モーターにての無段変速機構 60Hz : 0 ~ 117 mm/min
機械重量	約 1,200 kg
ブレーカーの設置	15A 推奨

最低本体占有範囲
アンカー用穴ピッチ 590

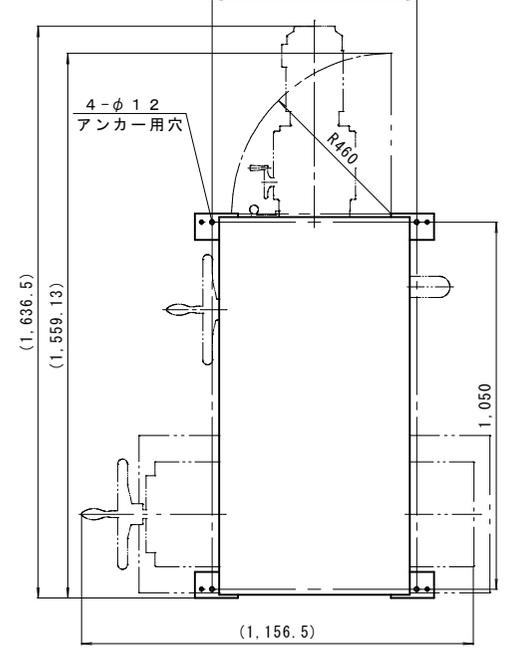

名称		機種	
PF-318S		PF-318S	
尺	度	図	設計
1 / 11		原田	15.08.19
図種			
全体仕様図			
図面番号			
ワイエスエ機株式会社			